




H872 - LED Feuchtraumleuchte

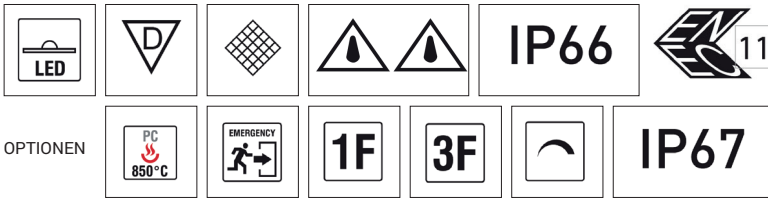

Blendfreie homogene Lichtverteilung

Hoher optischer Wirkungsgrad bis zu 90% und 130 lm / W

Hohe Formstabilität und UV Beständigkeit

Hohe Temperaturbeständigkeit

Anti - Vandal Befestigungsclips

Schnelle Installation durch Installationsclips


OSRAM LED-Module

Metallclips::



Montage:	Deckenanbau
Optik:	Diffusor
Materialien:	Wannengehäuse - glasfaserverstärktes Polyester Optik - PMMA Befestigungsclips - Edelstahl Dichtung - Silikon oder PU
Umgebungstemperatur:	-20 / +35° C
Lebensdauer L70B120	50.000 Stunden
IP Schutzart	IP 66
Optionen	Notlicht - NL

Artikel	Länge	Power	Lichtstrom	Lm / W	CCT	CRI	A	C	Gewicht in kg
H872	600	21 W	2600 lm	125	4000 K	>80	605	238	0,91
H872	1200	23 W	3000 lm	130	4000 K	>80	1185	700	1,49
H872	1500	28 W	3900 lm	140	4000 K	>80	1477	1000	1,79
H872	1200	39 W	5400 lm	140	4000 K	>80	1185	700	1,49
H872	1500	47 W	6900 lm	145	4000 K	>80	1477	1000	1,79

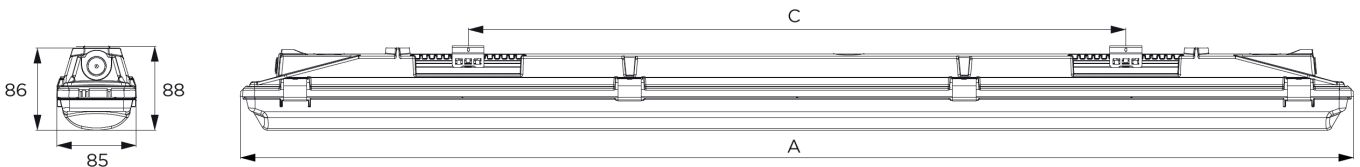

Bestellbeispiel

H872	-	Leistung	-	CCT / CRI	-	OPTION
H872	-	21	-	840	-	NL