

Linear Downlight 310



Blendfrei durch innovative Dark Light Optik

Harmonische Lichtverteilung durch rechteckige Abstrahlcharakteristik

Geringes Gewicht und modernes kompaktes Design

Geringe Wartungskosten durch Linsen Technologie

Schnelle Installation durch Federmechanismus



Installation:
Deckeneinbau

Optik:
Linse 50°, 80°, asymmetric

Driver:

FIX, DALI, Bluetooth®

Materialien:

Gehäuse - Aluminium

Optik - Polykarbonat

Farben:

Schwarz RAL 9005, Weiss RAL 9003

Gewicht:

0,7 kg



Lebensdauer:

L80B10 50.000 Stunden

Temperaturbereich:

0 / +35° C

Dimensionen:

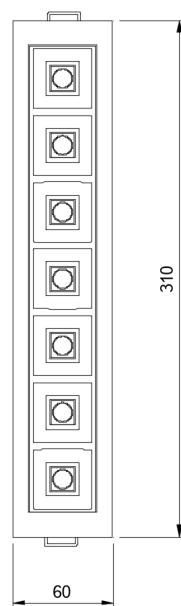

Deckenausschnitt: 300 x 50 mm

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/- 10%

Bestellbeispiel:

Code	Leistung	CRI	CCT	Lumen						
LD310	9 W	> 90	3000 K	1160 lm						
LD310	9 W	> 90	4000 K	1210 lm						
LD310	7 W	> 90	2700 - 6500 K	830 lm						
LD310	14 W	> 90	3000 K	1720 lm						
LD310	14 W	> 90	4000 K	1790 lm						

Wir behalten uns vor, die Spezifikation ohne Ankündigung zu ändern