



Pendant 45 LED




Blendfreies und austauschbares
Linsensystem

Schnelle Installation
mit schraubenlosem
Befestigungsdesign



Dimensionen:

| | |
|----------------------|--|
| Montage: | Deckenanbau |
| Optik: | Linse 36° |
| Driver: | FIX, DALI, Bluetooth® |
| Materialien: | Gehäuse - Stahlblech Linse - Polycarbonat |
| Oberfläche: | Schwarz RAL 9005, Weiss RAL 9003 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Lebensdauer: | L80B10 50.000 Stunden |
| Umgebungstemperatur: | 0 / +35° C |

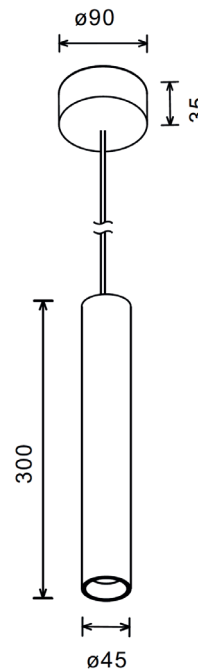

| Code | Power | CRI | CCT | Lumen |
|------|-------|------|--------|--------|
| P45 | 10 W | > 80 | 3000 K | 550 lm |
| P45 | 10 W | > 80 | 4000 K | 670 lm |

Bestellbeispiel

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|-----------|---|--------|---|-------|---|--------|---|--------|
| P45 | - | Leistung | - | CRI / CCT | - | Winkel | - | Farbe | - | Driver | - | OPTION |
| P45 | - | 10 | - | 840 | - | 36 | - | BL | - | FIX | - | XYZ |