



# Pendant 70 LED




Blendfreies und austauschbares  
Linsensystem

Schnelle Installation mit  
schraubenlosen  
Befestigungsdesign



Montage:	Deckenanbau
Optik:	Linse 15°, 24°, 38°, 60°
Driver:	FIX, DALI, Bluetooth®
Materialien:	Gehäuse - Stahlblech Linse - Polycarbonat
Oberfläche:	Schwarz RAL 9005, Weiss RAL 9003
Gewicht:	0,8 kg
Lebensdauer:	L80B10 50.000 Stunden
Umgebungstemperatur:	0 / +35° C

Dimensionen:

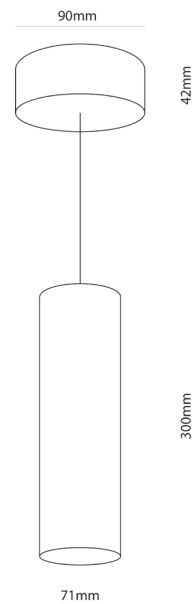

Code	Power	CRI	CCT	Lumen
P70	16 W	> 80	3000 K	1200 lm
P70	16 W	> 80	3000 K	1450 lm
P70	20 W	> 80	4000 K	1500 lm
P70	20 W	>80	4000 K	1800 lm

Bestellbeispiel

P70	-	Leistung	-	CRI / CCT	-	Winkel	-	Farbe	-	Driver	-	OPTION
P70	-	16	-	840	-	38	-	BL	-	DALI	-	XYZ