




# Wood Linear LED 60

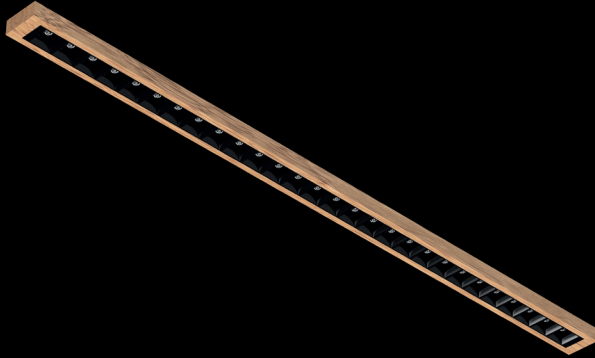

Anisostatisches und antibakterielles Naturholzgehäuse

Visueller Komfort mit Dark Light Reflektor System


Harmonische Lichtverteilung durch rechteckige Abstrahlcharakteristik

Unterstützt durch Änderung der Farbtemperatur und Intensität je nach Tageszeit unseren Biorhythmus (OPTIONAL)



<b>Montage:</b>	Abgehängt
<b>Optik:</b>	Dark Light Reflektor 50°, 80°
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Driver:</b>	FIX, DALI, Bluetooth® (in der Decke)
<b>Materialien:</b>	Gehäuse - Naturholz Reflektor - Polycarbonat
<b>Oberfläche:</b>	Esche, Eiche, Buche, Zirbe, Walnuss
<b>Gewicht:</b>	2,2 kg
<b>Lebensdauer:</b>	L80B10 60.000 Stunden
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0 / +35° C

Dimensionen:

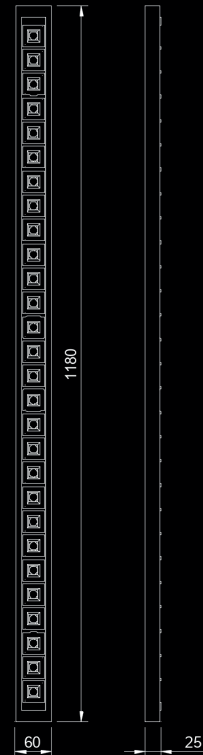

Code	Power	CRI	CCT	Lumen
WL60	23.3 W	> 80	3000 K	3180 lm
WL60	23.3 W	> 80	4000 K	3330 lm
WL60	23.3 W	> 80	TW (2700 - 6500 K)	3080 lm
WL60	38 W	> 80	3000 K	4860 lm
WL60	38 W	> 80	4000 K	5080 lm
WL60	38 W	> 80	TW (2700 - 6500 K)	4660 lm

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/- 10%

Bestellbeispiel

WL60	-	Power	-	CRI / CCT	-	Beam	-	Wood	-	Driver	-	OPTION
WL60	-	38	-	830	-	50	-	Eiche	-	FIX	-	XYZ